



VERWIJDERINSTRUCTIES 3M™ SCOTCHLITE™ EN 3M™ DIAMOND GRADE™

Datum: 01/07/2004

Vervangt: 01/09/1997

Verwijderinstructies

Algemeen

Voor het verwijderen van de 3M™ Scotchlite™ en de 3M™ Diamond Grade™ zijn twee methodes mogelijk. Na het verwijderen van de folie zullen er steeds lijmresten achterblijven, die verwijderd kunnen worden met onderstaande aanbevolen middelen.

Demontagemethode 1

De folie moet worden verwarmd met een handwarme föhn of heteluchtpistool. Door de folie gelijkmatig op te warmen zal deze folie soepel worden en verwijderbaar zijn. Verwijder de folie gelijkmatig onder een hoek van 90° of groter. Indien er te veel of te weinig warmte wordt gebruikt, zal de folie breken.


Bij deze verwerkmethode zal de lijmlaag volledig achterblijven.

Demontagemethode 2

Verwarm de folie gelijkmatig over een maximaal deel van 25 x 25 cm, met een warme föhn of heteluchtpistool (meer dan handwarm).

Zodra de folie op temperatuur is, mag u de föhn of heteluchtpistool weggelassen en met beide handen de folie verwijderen. De folie moet verwijderd worden onder een zo vlak mogelijke hoek (kleiner dan 90°), zie tekening. Hierdoor zal de lijmlaag grotendeels meekomen met de folie.

Deze methode zal meer tijd vergen maar verdient zich terug bij het verwijderen van de lijmresten

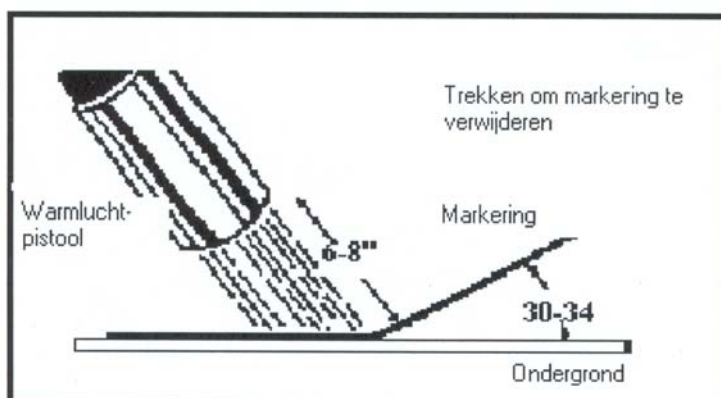

Verwijderen van lijmresten

Hiervoor zijn diverse middelen op de markt verkrijgbaar en volgende middelen hebben een goede werking:

Oplosmiddel 3M 08984 (Rudy Willaert tel: 02/ 722 51 38) of Prepsol 3919S van Dupont



3M Belgium N.V./S.A.
Traffic Safety Systems

Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02/722.52.69
Fax : 02/722.50.53
reflective.be@mmm.com